



Шкаф телекоммуникационный настенный откидной 19”
(двухсекционный)

Серия SRW05



Паспорт

Москва 2022

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф телекоммуникационный настенный откидной (двухсекционный) **серии SRW05** предназначен для установки в нем 19” модульного коммутационного кроссового оборудования, серверов и источников бесперебойного питания в офисные и промышленные помещения. Шкаф позволяет защитить оборудование от несанкционированного доступа и исключить механические повреждения.

Шкаф представляет собой цельносварную конструкцию и имеет дополнительную секцию, которая открывается на угол до 270° и фиксируется замком. Дверь шкафа и дополнительная секция оснащены резиновыми уплотнениями, что обеспечивает защиту установленного в шкаф оборудования от пыли.

Крепление шкафа к стене осуществляется при помощи анкерных болтов (не входят в комплект поставки шкафа) через монтажные отверстия в боковинах шкафа.

В крыше шкафа предусмотрено посадочное место для установки вентиляторного блока. В крыше и основании дополнительной секции имеются отверстия (300x50) для ввода кабелей, которые могут быть оснащены щеточными вводами.

Для установки оборудования в шкаф применяются стационарные и/или выдвижные полки, которые крепятся к вертикальным направляющим при помощи комплекта крепежа для шкафа (винт, шайба, гайка) **SK2 приобретается отдельно.**

Типы дверей:

- Цельнометаллические
- Стекланные
- Перфорированные

Двери комплектуются поворотными ручками с замками.


Установка оборудования производится на вертикальные монтажные профили (одна пара), возможна регулировка глубины их установки путем перемещения по монтажным шинам.

Шкаф имеет защитное порошково-полимерное покрытие. Цвет – светло-серый (RAL 7035) либо черный (RAL 9005). **Опционально** может быть выкрашен в любой цвет по каталогу цветов RAL (Международная система соответствия цветов).

Для обеспечения электробезопасности все металлические части шкафа имеют шпильки для заземления и соединяются проводами заземления. Дополнительно шкаф укомплектован медной шиной заземления для присоединения проводов заземления от установленного оборудования.

При распределенной нагрузке максимальный вес устанавливаемого оборудования – 60 кг.

Шкаф поставляется в собранном виде. Упакован в гофрокартон перетянутый усиливающими лентами, упаковка состоит из одного места.

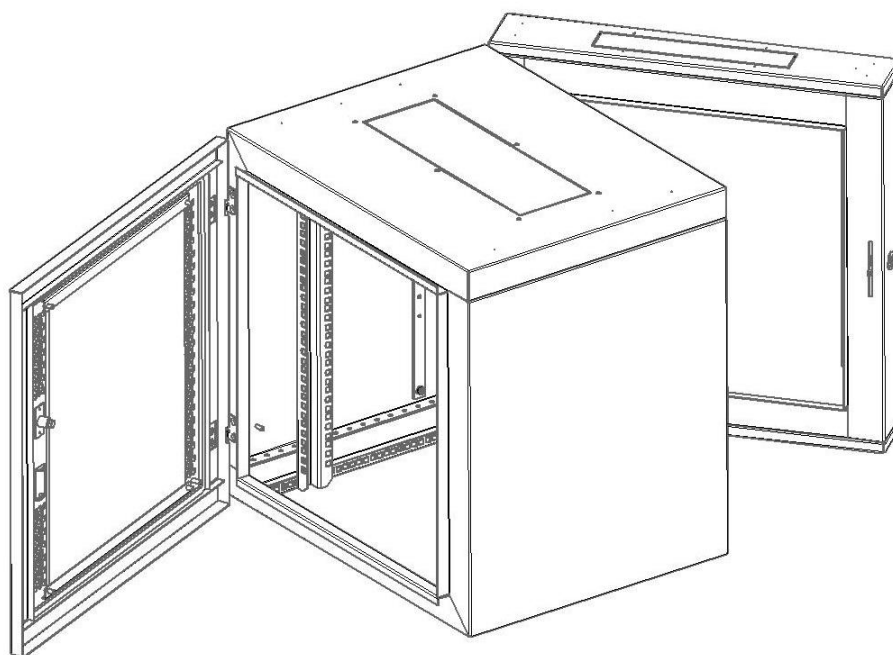

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Модели настенных откидных (двухсекционных) шкафов серии SRW05

Типоразмер	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Глубина монтажной секции, мм	Артикул (*)
9U	600	600	470	470	SRW05-6060.09.xx-zz
12U	600	600	600	470	SRW05-6060.12.xx-zz
15U	600	600	730	470	SRW05-6060.15.xx-zz

(*) **xx** обозначение типа передней двери:

01 – сплошная металлическая

02 – стеклянная

03 – перфорированная

zz обозначение цвета:

GY – серый RAL 7035

BK – черный RAL 9005

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и транспортировки, установленных техническими условиями и настоящим Паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи.

Изготовитель (продавец) снимает с себя все гарантийные обязательства в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации
- несоблюдение правил транспортировки
- вмешательство в конструкцию изделия
- внешние механические повреждения

ФОРМУЛЯР

Наименование изделия:	Шкаф телекоммуникационный настенный откидной (двухсекционный) 19” SRW05	
Типоразмер:		
Изготовитель:	ООО «КОЛМЭН»	
Дата выпуска:		Отметка ОТК

Дверь передняя:

Металл сплошная

☐
☐
☐

Стеклянная

Перфорированная

Серый RAL 7035

Черный RAL 9005

Цвет:

☐
☐

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технических характеристик.

Содержание настоящей инструкции по эксплуатации может быть пересмотрено без предупреждения и каких-либо последующих обязательств.

ООО «КОЛМЭН»

Россия, 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д.29

Тел. +7(499) 653-777-6

<http://www.kolmen.ru>

Email: info@kolmen.ru